



شرکت صنایع نویدموتور
گروه پمپیران

الکتروپمپ‌های خانگی MB-CAB-AP



DOMESTIC PUMPS

موارد کاربرد

سیال مورد استفاده در الکتروپمپ‌های خانگی آب تمیز و عاری از هرگونه آلودگی شیمیایی و ذرات ریز جامد می‌باشد

مناسب جهت افزایش فشار آب در ساختمان‌ها

مناسب جهت استفاده در فعالیت‌های کشاورزی کوچک و متوسط

الکتروپمپ دارای ترموگارد بوده و لذا با افزایش دما سیم پیچی نمی‌سوزد

کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می‌آورند

مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب می‌باشند (IP54)


عدم نیاز به نگهداری

کم مصرف

نصب آسان

کارایی بالا

گستره دمای سیال +۲ تا +۵۰ درجه سانتیگراد

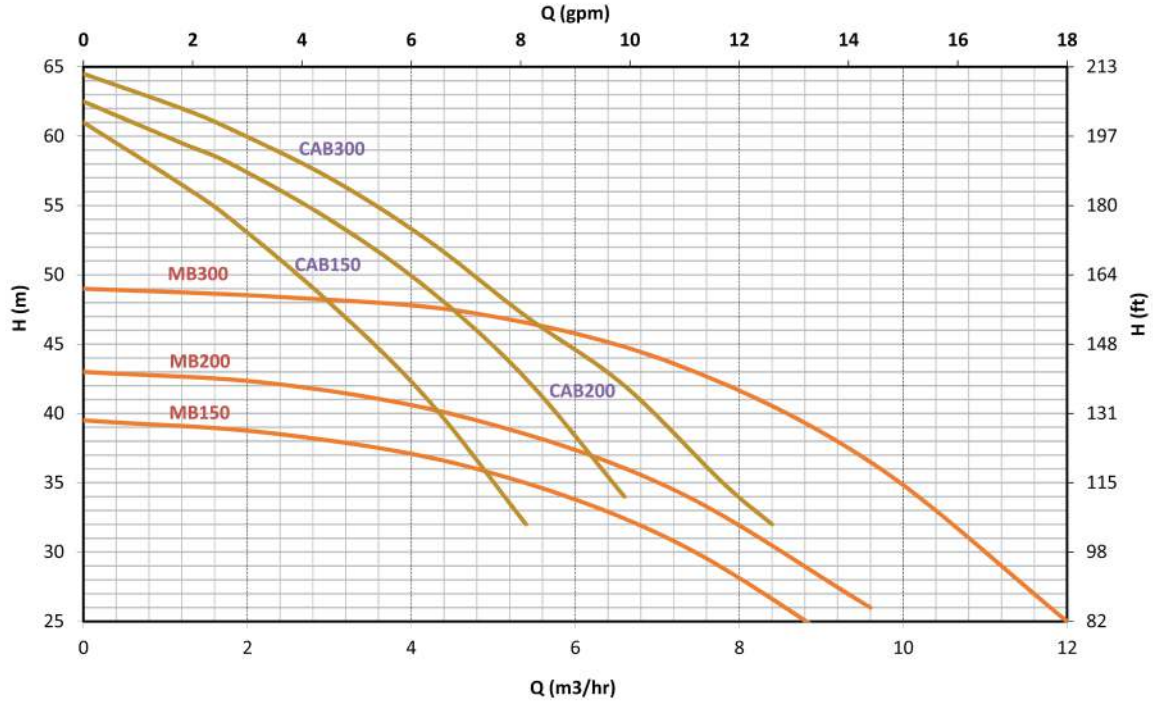

جدول مشخصات فنی

| Domestic Pump | Pump Dimension | | | | | | | | | | | | | | | | | Electrical Data | | | | | | | |
|---------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|----|---------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|
| | Weight (Kg) | DN1 (Inch) | DN2 (Inch) | DN3 (Inch) | DN4 (Inch) | DN5 (Inch) | h1 (mm) | h2 (mm) | L (mm) | l (mm) | a (mm) | n1 (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | n2 (mm) | m1 (mm) | m2 (mm) | P (mm) | d1 (mm) | IP | Current (A) 1 Phase | Current (A) 3 Phase | Voltage (V) | Power (HP) | Speed (rpm) |
| MB 150 | 24.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | - | - | - | 111 | 128 | 400 | - | 78 | 110 | - | - | 192 | 165 | 206 | - | 10 | 54 | 10.2 | - | 220 | 1.5 | 2900 |
| MBT 150 | 23.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | - | - | - | 111 | 128 | 400 | - | 78 | 110 | - | - | 192 | 165 | 206 | - | 10 | 54 | - | 4.1 | 380 | 1.5 | 2900 |
| MB 200 | 25.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | - | - | - | 111 | 128 | 400 | - | 78 | 110 | - | - | 192 | 165 | 206 | - | 10 | 54 | 11.5 | - | 220 | 2 | 2900 |
| MBT 200 | 24.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | - | - | - | 111 | 128 | 400 | - | 78 | 110 | - | - | 192 | 165 | 206 | - | 10 | 54 | - | 4.8 | 380 | 2 | 2900 |
| MBT 300 | 25.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | - | - | - | 111 | 128 | 400 | - | 78 | 110 | - | - | 192 | 165 | 206 | - | 10 | 54 | - | 5.2 | 380 | 3 | 2900 |
| CAB 150 | 27 | 1 1/2 | 1 | - | - | - | 113 | 129 | 421 | 183 | 75 | 53 | - | - | 195 | 177 | 221 | 106 | 10 | 54 | 10.2 | - | 220 | 1.5 | 2900 |
| CABT 150 | 26 | 1 1/2 | 1 | - | - | - | 113 | 129 | 421 | 183 | 75 | 53 | - | - | 195 | 177 | 221 | 106 | 10 | 54 | - | 4.1 | 380 | 1.5 | 2900 |
| CAB 200 | 28 | 1 1/2 | 1 | - | - | - | 113 | 129 | 421 | 183 | 75 | 53 | - | - | 195 | 177 | 221 | 106 | 10 | 54 | 11.5 | - | 220 | 2 | 2900 |
| CABT 200 | 27 | 1 1/2 | 1 | - | - | - | 113 | 129 | 421 | 183 | 75 | 53 | - | - | 195 | 177 | 221 | 106 | 10 | 54 | - | 4.8 | 380 | 2 | 2900 |
| CABT 300 | 28 | 1 1/2 | 1 | - | - | - | 113 | 129 | 421 | 183 | 75 | 53 | - | - | 195 | 177 | 221 | 106 | 10 | 54 | - | 5.2 | 380 | 3 | 2900 |
| AP 150 | 28 | 1 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 113 | 129 | 421 | - | 75 | 53 | 136 | 299 | 195 | 177 | 221 | 106 | 10 | 54 | 10.2 | - | 220 | 1.5 | 2900 |
| APT 150 | 27 | 1 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 113 | 129 | 421 | - | 75 | 53 | 136 | 299 | 195 | 177 | 221 | 106 | 10 | 54 | - | 4.1 | 380 | 1.5 | 2900 |
| AP 200 | 29 | 1 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 113 | 129 | 421 | - | 75 | 53 | 136 | 299 | 195 | 177 | 221 | 106 | 10 | 54 | 11.5 | - | 220 | 2 | 2900 |
| APT 200 | 28 | 1 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 113 | 129 | 421 | - | 75 | 53 | 136 | 299 | 195 | 177 | 221 | 106 | 10 | 54 | - | 4.8 | 380 | 2 | 2900 |

