Caratteristiche - Specifications - Caractéristiques - Características

IN	Ø	3/8 BSP
	Press. Min.	1 bar (15 PSI)
	Press. Max.	6 bar (87 PSI)
	Temp. Max.	60°C (140°F)
OUT	Ø	3/8 BSP
SHAFT	Ø	Hollow 3/4”
OIL	SAE 75W 90	0,5l (0.13 U.S.gal.)
WEIGHT	kg (lbs)	6 kg (13.2 lbs)
ENGINE	Type	SAE J609-3/4”

R DX T B SX BZ

3450 RPM										
Codice Code	Modello Model	Press. Max Max Pres.		Portata Flow		Potenza Power			Pistone Plunger	Corsa Stroke
		bar	PSI	l/min	GPM	kW	hp	hp Engine	Ø mm	mm
02.6150.97.3	**WBG 1521**	105	1500	8	2,1	1,6	2,1	3,5	15	4,8
02.6151.97.3	**WBG 2021**	140	2000	8	2,1	2,1	2,8	4	15	4,8
02.6152.97.3	**WBG 2521**	175	2500	8	2,1	2,6	3,5	5	15	4,8
02.6153.97.3	**WBG 1625**	110	1600	9,5	2,5	2,1	2,8	4	15	6
02.6154.97.3	**WBG 2025**	140	2000	9,5	2,5	2,6	3,5	5	15	6
02.6155.97.3	**WBG 2525**	175	2500	9,5	2,5	3,2	4,3	6	15	6
02.6156.97.3	**WBG 1630**	110	1600	11,4	3	2,5	3,4	5	15	7,2
02.6157.97.3	**WBG 2030**	140	2000	11,4	3	3,1	4,2	5,5	15	7,2
02.6158.97.3	**WBG 2530**	175	2500	11,4	3	3,8	5,1	6,5	15	7,2
02.6159.97.3	**WBG 1535**	105	1500	13,2	3,5	2,6	3,5	5	15	8
02.6160.97.3	**WBG 2035**	140	2000	13,2	3,5	3,5	4,7	6,5	15	8
02.6161.97.3	**WBG 2535**	175	2500	13,2	3,5	4,3	5,8	6,5	15	8

WBG

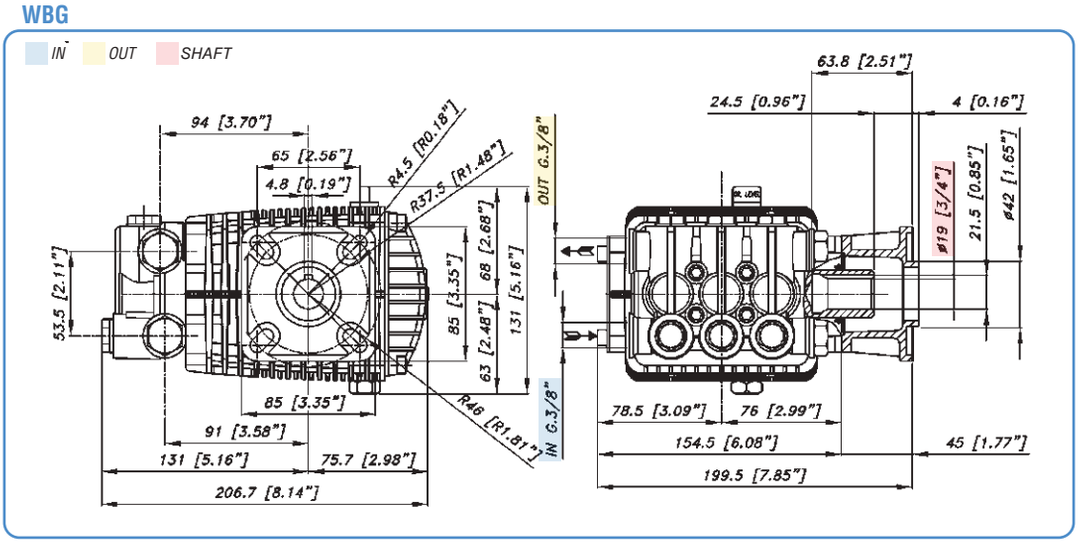

Guarnizioni - Seals Joints - Juntas	
Anteriori - Front	“V”
Posteriori - Rear	“U”



Accessori di completamento - Complementary accessories
Accessoires complémentaires - Accesorios complementarios

pag.115

BERTOLINI pumps